


CONEXPAND CU CĂMAȘĂ

zincat
galben

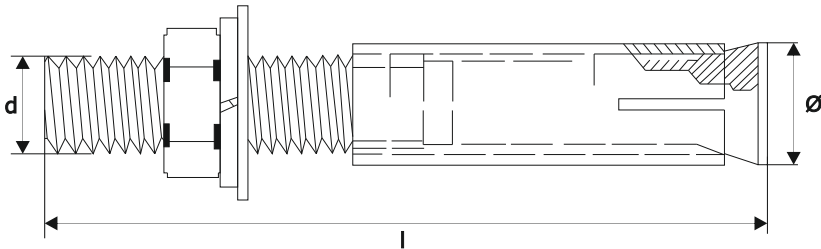

Aplicare

- ▶ Beton fisurat și nefisurat C20/25 - C50/60
- ▶ Piatră naturală cu structură solidă, beton, caramidă sau piatră.

Cod Produs	Dimensiune (mm)	Diametru de găurire Ø (mm)	Adâncime de găurire min (mm)	Cant./Cut. (buc)
10002000006100652	6X 65	10	45	150
10002000006100752	6X 75	10	45	150
10002000008120802	8X 80	12	50	100
10002000008121002	8X100	12	50	80
10002000008121202	8X120	12	50	60
10002000010150802	10X 80	14	60	50
10002000010150952	10X 95	14	60	50
10002000010151102	10X110	14	60	45
10002000010151202	10X120	14	60	40
10002000012171102	12X110	16	70	25
10002000012171302	12X130	16	70	20
10002000012171502	12X150	16	70	15
10002000012171802	12X180	16	70	15
10002000012172002	12X200	16	70	15
10002000016201502	16X150	22	100	10
10002000016201802	16X180	22	100	10
10002000016202002	16X200	22	100	10
10002000020252002	20X200	22	100	7
10002000020252502	20X250	22	100	8

- ▶ Datele de ambalare au doar scop informativ și pot să difere după caz.
- ▶ Pentru mărimile care nu sunt prezentate în tabelul nostru, contactați departamentul de servicii clienți.
- ▶ Toate datele sunt exclusiv informative, nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli.